


Важно

- Корпус изделия имеет покрытие, на 100% состоящее из хрома, винты выполнены из полированной нержавеющей стали.
- Рекомендуется мыть изделие чистой водой или мягким моющим средством, и вытирать насухо мягкой тканью.
- Не используйте средства с содержанием соляной кислоты или едкие химические вещества.
- Избегайте царапания поверхности острыми предметами и не вытирайте ее грубой тканью.
- Изделие должен устанавливать профессионал с обязательным соблюдением инструкции по установке.

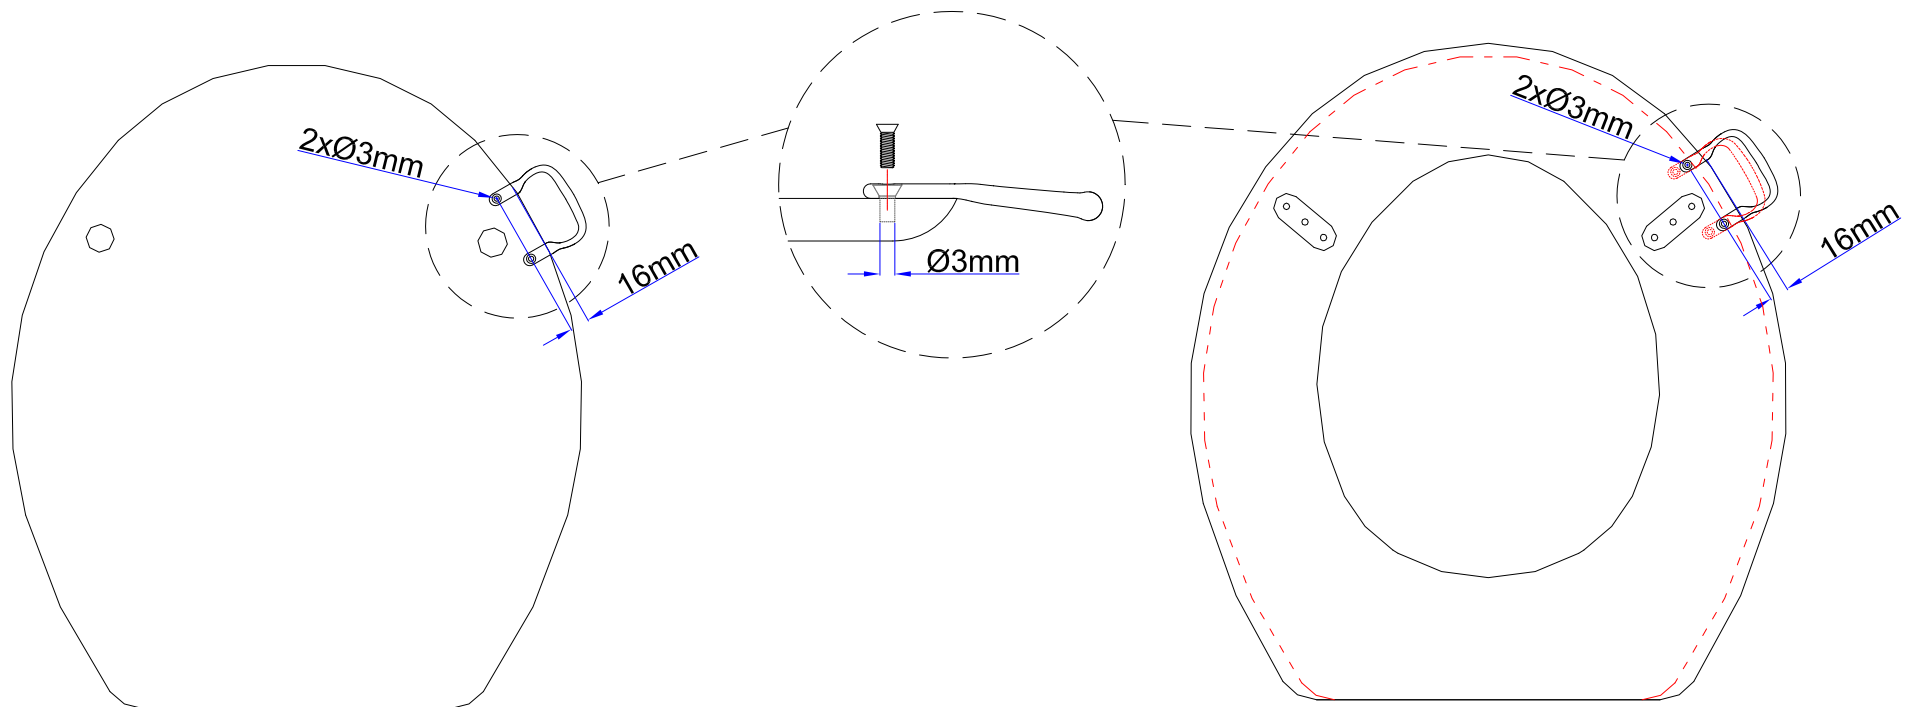

1. Одна из сторон ручки имеет плоскую поверхность. Приложите ее к крышке сидения, чтобы определить окончательно место установки (как показано на рисунке выше), отметьте места для крепежных отверстий карандашом. Имейте в виду, что упор сидения должен находиться ровно посередине между двумя крепежными отверстиями.
2. С помощью 3-мм сверла просверлите отверстия в отмеченных позициях.
3. Прикрепите ручку к крышке сидения с помощью винтов в комплекте.
4. После этого установите ручку на сидении так, чтобы ее расположение соответствовало позиции первой ручки. Обе ручки должны быть выровнены надлежащим образом, как показано выше.